



România, Județul Constanța
Consiliul Local al Municipiului Constanța

Anexă la referatul Nr. *27499/12.06.2018*



CAIET DE SARCINI

achiziția și montarea de folie cristal la pavilionul
din zona CET – parcul Viitorului

1. OBIECTUL LUCRĂRII:

Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziția și montajul de folie PVC tip cristal necesară pentru pavilionul de vară pentru pensionari administrat de Serviciul Public de Asistență Socială.

1.1. LOCATIILE SI PRINCIPALELE SARCINI

- Autoritatea contractantă Serviciul Public de Asistență Socială Constanța, strada Unirii nr. 104
Locația unde este amplasat pavilionul de pensionari : parcul Viitorului, zona CET.

Principalul obiect al lucrărilor este montajul cadrului din lemn, la pavilionul de pensionari din parcul Viitorului, zona CET, din cadrul Serviciului public de asistență socială Constanța.

Executantul va asigura integritatea bunurilor aferente spațiilor unde își va desfășura activitatea;

Lucrări de montaj cadru din lemn și folie PVC tip cristal:

Se vor avea în vedere următoarele lucrări și cantitățile de materiale prevăzute în **lista cu cantitățile de lucrări anexată:**

Lucrări de montaj:

- Lucrări de pichetare și trasare în vederea montajului cadrului din lemn ca suport pentru folie PVC tip cristal;
- Montajul în pardoseală al grinzilor de lemn;
- Montajul stâlpilor de lemn;
- Montajul grinzilor de lemn;
- Montarea sistemelor de prindere al cadrului de lemn și al foliei PVC;
- Tratarea lemnului contra umezelii, dăunătorilor, lăcuit.
- Montajul foliei PVC;
- Încărcarea, transportul și descărcarea materialelor;
- Pregătirea și încheierea generală a lucrării, întreținerea curățeniei;

2. CARACTERISTICILE DE MONTAJ:

- Folia PVC trebuie să fie flexibilă și transparentă;
- Greutate minimă : 1020 g/mp;
- Rezistență la tracțiune : 190kg/mm;
- Rezistență la temperatură +66/-22 grade Celsius;
- Testare la raze UV : 1000h;
- Grosime : 0,80 mm;
- Rezistență la praf, raze UV, ciuperci și mușcari, condiții meteo dificile, ușor de curățat;
- Eventualele lipituri se vor face prin termosudare;

Folia va fi montată pe un suport cadru din lemn format din pătrați din lemn 80x80 mm, dimensiunile și cantitățile cadrelor din lemn sunt descrise mai jos:

Cadru de susținere cu dimensiunile 2000 x 2200 mm — 21 buc;

Format din:

- Rigle de lemn de rășinoase 2500 x 80 x 80 mm – 80buc.
- Colțare metalice tip "L" de îmbinare – 140 buc.
- Șurub autoforant cu cap înecat – 700 buc.
- Cleme prindere folie PVC – 350 buc.
- Holsurub cu diblu de 12 - 168 buc.
- Cuie de 12' – 5Kg

Suportul cadru va fi prins la partea superioară de grinzile existente cu șuruburi pentru lemn : 80x100 mm, iar la partea de jos, de pardoseală, de beton cu dibluri (conexpand) 100x100 mm, în așa fel încât să se asigure prinderea fermă și rezistență la condiții speciale de vânt.

Materialul lemnos va fi tratat contra umezelii, dăunătorilor, ignifugat și lăcuit.

Prinderea foliei PVC pe cadru se va efectua cu capse ovale (42x22 mm) și butoni mobili din plastic. La partea superioară vor fi prevăzute curelușe pentru prinderea și fixarea foliei rulate. Marginile foliei precum și zonele de montaj pentru capse vor fi întărite cu poliplan de culoare maro, pe o față și pe alta, cu lățime de minim 50mm.

Realizarea unui tratament complex, acesta să asigure tratamentul lemnului pentru toți inamicii naturali: carii, ciupeci, insecte, mușcagii și deasemeni, tratamentul de hidrofugare al lemnului, inclusiv lac pentru lemn de exterior.

Sunt necesare următoarele cantități de folie PVC tip cristal:

Pentru cadre 2000 x 2200 mm — 21 buc, respectiv o suprafață de **92.4 mp**;

Montarea va fi executată în termen de maxim 10 zile de la data primirii comenzii emise de către beneficiar, costul montajului va fi inclus în preț.

Recepția produselor va fi efectuată de către beneficiar după montajul foliei tip cristal pentru pavilionul respectiv. Se vor avea în vedere fermitatea elementelor de prindere, aspectul și modul de montaj al foliei PVC, etanșeitatea la vânt. În cazul constatării unor deficiențe calitative sau cantitative furnizorul are obligația de a remedia în maxim 48 de ore. La terminarea recepției va fi întocmit un proces verbal de recepție fără obiecțiuni de ambele părți.

4. Garanții:

Termenul minim de garanție pentru folia tip PVC tip cristal, precum și pentru elementele de fixare este de minim 2 ani. Folia PVC tip cristal trebuie să își mențină caracteristicile inițiale.

Orice defecțiune imputabilă furnizorului va fi remediată în termen de 3 zile lucrătoare, de la data notificării fără costuri suplimentare.

Termenul de garanție este de minim 2 ani pentru folie și sistemul de prindere.

5. Modul de plată:

Autoritatea contractantă va efectua plata pe baza facturii emise de prestator, în termen de maxim de 30 zile de la data comunicării, în limita fondurilor disponibile, având la bază procesul verbal de recepție semnat fără obiecțiuni, de către ambele părți.

6 Dispoziții generale:

Prestatorul este obligat să-și ia toate măsurile organizatorice pentru desfășurarea în condiții optime a serviciului de montare folie PVC în concordanță cu prevederile prezentului caiet de sarcini.

Prestatorul este obligat să respecte confidențialitatea privind activitatea conexasă a beneficiarului.

7 Măsuri privind protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, precum și protecția mediului:

Prestatorul va respecta toate reglementările legale în vigoare care conțin prevederi referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului, specifice activităților în domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea îndeplinirii contractului, precum și de protejare a personalului propriu și al achizitorului.

Prestatorul poate obține informații privind reglementările obligatorii care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului de la Inspectoratul teritorial de muncă, Inspekția pentru prevenirea incendiilor respectiv Agenția pentru protecția mediului.

DIRECTOR EXECUTIV
Iuliana Zahariciuc



ȘEF CENTRU
Adrian-Florin Cocoș




ELABORAT
Ștefana Nicolae



viză
SERVICIUL TEHNICO - ECONOMIC
insp. Lăzărescu Petre



SCHEMĂ DE MONTAJ CADRU DE LEMN
ȘI FOLIE PVC - PAVILION DE VARĂ
DE PENSIONARI - PARCUL VIITORULUI

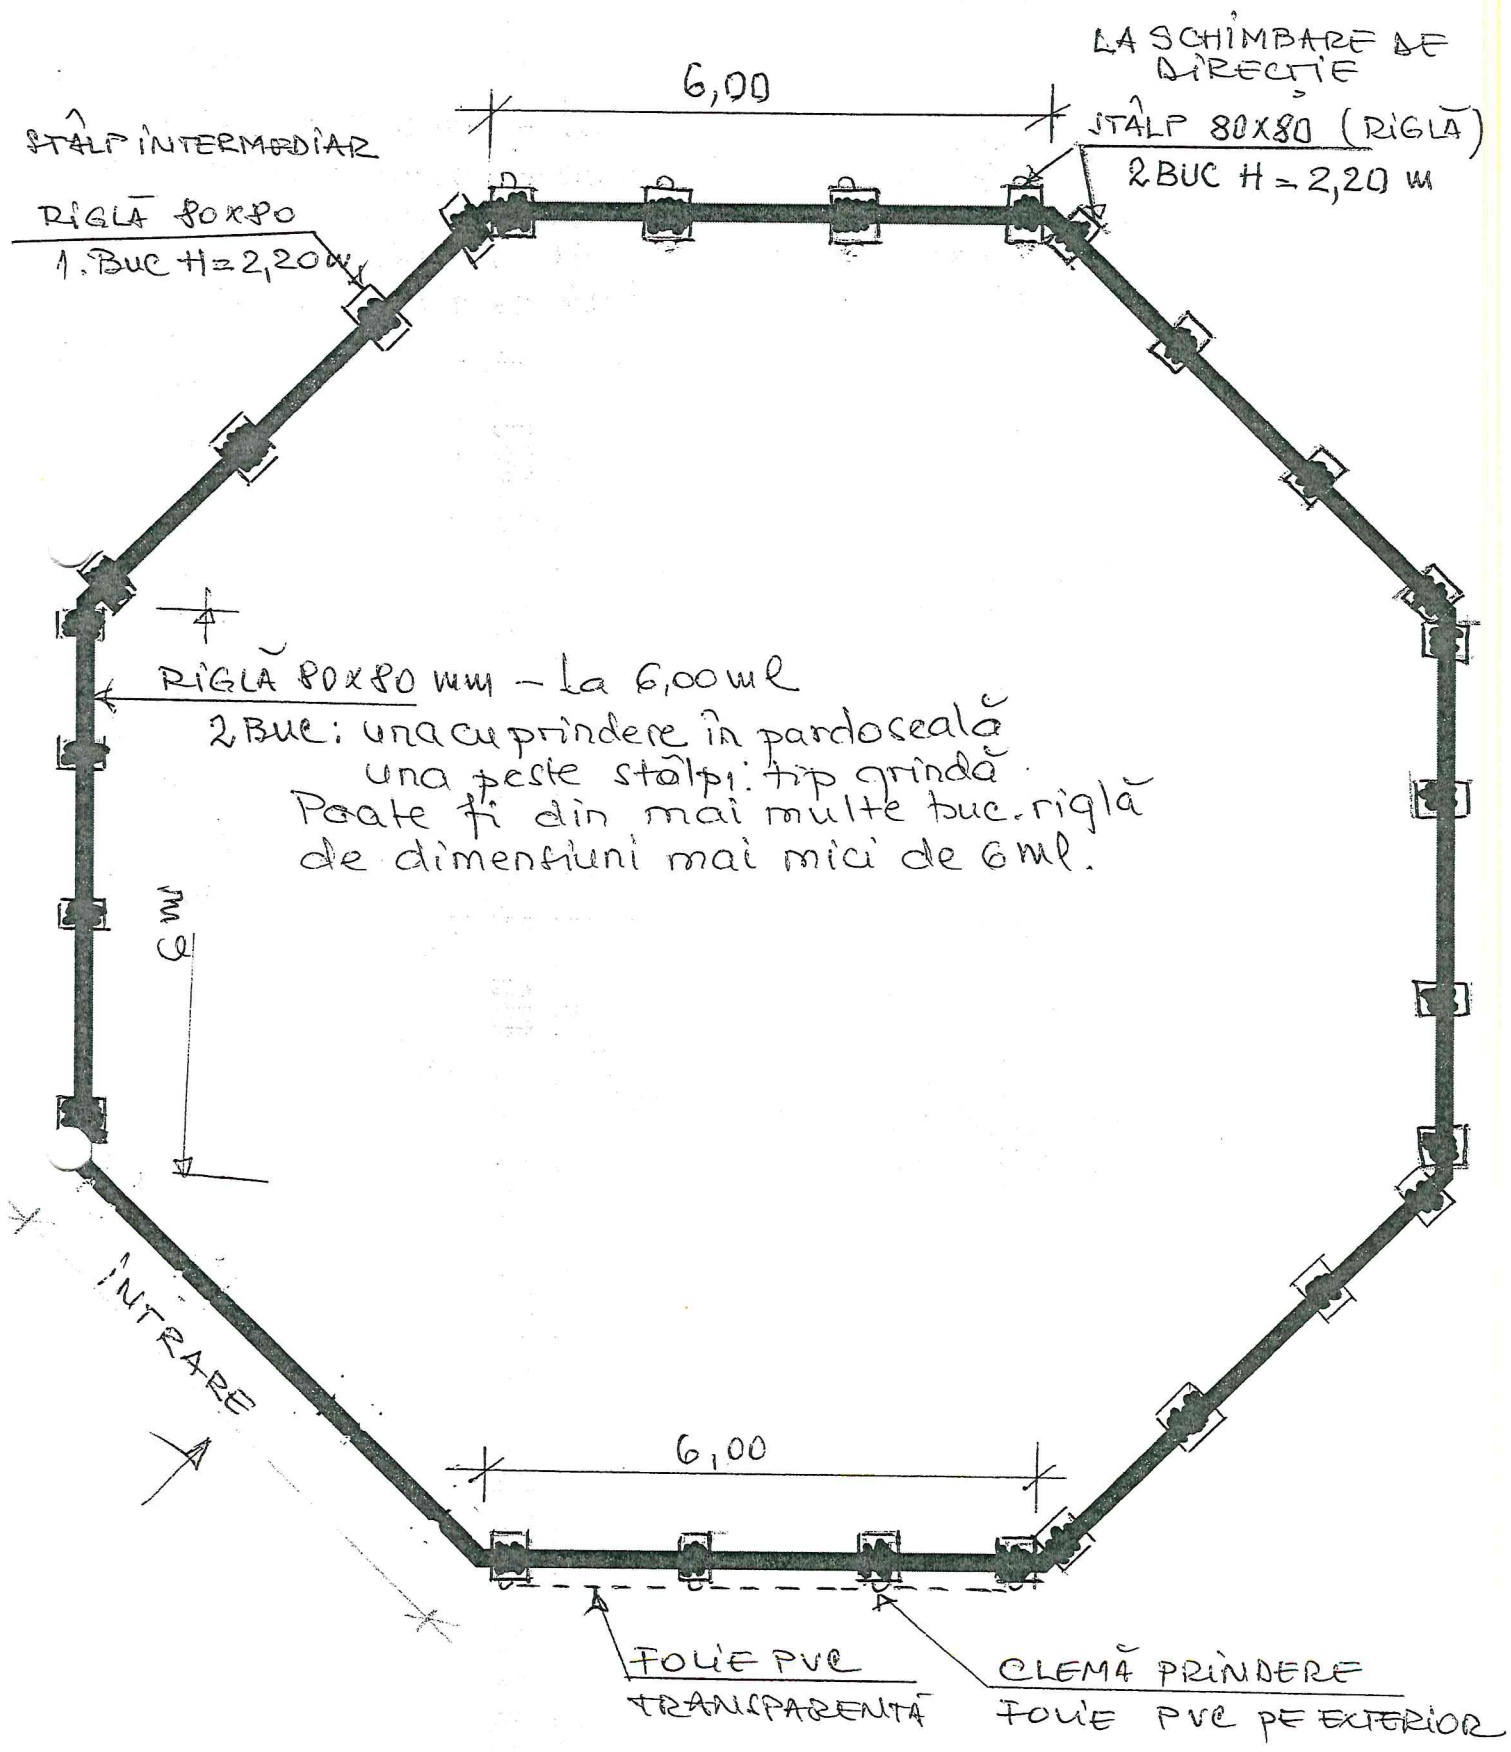

Beneficiar: SPAS CONSTANTA
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: PAVILIOANE DE VARA
 Obiectul: 2.1. MONTAJ FOLIE PVC
 Stadiul fizic: 2.1.1. Nume

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSF12A1 - Cadre din lemn de rasinoase pt.sprij.pereti.de palplanse,din lemn rotund pt.piloti rasin.cojit	mc	1.28		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCR13C% - Vopsirea cu lac alchidal,timplarie lemn(usi, ferestre,obloane)constr.exist,int-ext,2 straturi	mp	48.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	CN32H% - Vops.lemnar.sol.spec.(trat.de supraf)exec.man. vopsantiseptice si hidrofuge pe supr.prelucr.lemn impr	mp	48.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	6106076 - Email inol brun roscat E.731-2 ntr 90-80	kg	12.00		
4	RPCH31A# - Mont.-demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara,H<7M,pt.lucr.inter-ext,incl.mat.pt.platf+ plas	MP	105.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCH29A# - Plasa de siguranta,refolosibila.pe schele,la executarea invelitorilor si fatadelor folie pvc tip cristal [ASIMILAT]	MP	92.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	8000492 - Folie hidroizolanta din pvc 0.8MM (mp) FOLIE TRANSPARENTA CRISTAL	mp	92.40		
6	TRI1AA08C1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin aruncare auto-rampa,teren categ.1	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRI1AA01F1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin tran.pina la 10M rampa sau teren-auto cate	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	TRB05A29 - Transportul materialelor prin purtat direct. materiale incomode sub 25 Kg distanta 90M	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
--	--	--	--	--	--	--

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Beneficiu

Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

T4 = T3 + Beneficiu						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Director

Sef proiect

Ofertant