

NR. 35899 / 25.06.2020.

## CAIET DE SARCINI

privind achiziție tâmplărie PVC cu montajul inclus pentru amenajarea cabinetului medical cu izolator

### I. Autoritatea contractantă

Direcția generală de asistență socială, str. Unirii, nr. 104, municipiul Constanța, județul Constanța, România, Tel: 0341.180.102. Îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Denumire beneficiar: Direcția Administrare Creșe din cadrul Direcției generale de asistență socială, cu sediul în Al. Mălinului nr.4, Constanța, municipiul Constanța, județul Constanța, România, Telefon: 0341-428371.

### II. Conținutul prezentului Caiet de Sarcini

#### II.1. Prezentul Caiet de sarcini cuprinde:

- Specificații tehnice și cerințe pentru lucrări de tâmplărie PVC cu montaj inclus;
- Caracteristici tehnice și funcționale, minime, pentru tâmplărie PVC;

#### II.2. Obiectul achiziției:

Achiziționarea tâmplăriei PVC, cu montajul inclus, pentru spațiul unde va fi mutată Creșa nr. 2 în perioada lucrărilor de reabilitare și mansardare. Principala motivație în susținerea acestei achiziții o constituie obligația Creșei, pentru a obține autorizație de funcționare, de a avea în dotare un spațiu destinat Cabinetului Medical și un spațiu destinat Izolatorului. Imobilul, la ora actuala nu deține aceste spații amenajate dar are suprafețe care pot fi ușor adaptate la necesitățile cerute pentru desfășurarea activității medicale în condiții legale și de siguranță.

Ținând cont de cele prezentate mai sus, pentru funcționarea Creșei nr. 2 este necesară și obligatorie, achiziția tâmplăriei PVC cu montajul inclus, pentru obiectivul denumit în continuare Creșa nr. 2 situată pe str. Poporului nr. 25, municipiul Constanța.

#### II.3. Scopul achiziției:

Achiziția ce urmează a fi făcută este necesară pentru funcționarea Creșei nr. 2 situată pe str. Poporului nr. 25, pentru păstrarea și promovarea stării de sănătate, dezvoltării fizice și neuropsihice armonioase și prevenirii apariției unor îmbolnăviri.

Regulamentul-tip al instituției de educație timpurie (aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 254 din 11.10.2017) prevede necesitatea funcționării unui cabinet medical și dotarea cu un izolator a creșelor.

#### II.4. Prezentarea ofertei

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile privind cerințele minime de bază care trebuie respectate de către ofertanți astfel ca propunerea lor să corespundă cu necesitățile achizitorului. Prevederile caietului de sarcini sunt obligatorii pentru ofertanți;

Cerințele tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anulează obligațiile ofertanților de a respecta legislația, normativele și standardele specifice aplicabile;

Ofertele care nu vor respecta integral cerințele prezentului caiet de sarcini vor fi considerate neconforme potrivit prevederilor art. 137 alin. (3) din HG nr. 395/2016 și, pe cale de consecință, vor fi respinse.

Oferta tehnico - economică pentru montajul tâmplărie PVC va cuprinde cel puțin:

- Documentația cu elementele propuse pentru a fi montate.

- b) Caracteristicile tehnice ale elementelor propuse, însoțite de fișe tehnice ale producătorului.
- c) Declarație prin care Executantul asigură calitatea echipamentelor.
- d) Oferta va cuprinde toate resursele umane și materiale necesare în vederea realizării cerințelor din caietul de sarcini, inclusiv transport, materiale mărunte, manopera pentru montaj.

#### **II.5. Oferta tehnică va cuprinde obligatoriu minim următoarele:**

- a) un comentariu articol cu articol al cerințelor conținute în prezentul caiet de sarcini, prin care să se demonstreze corespondența propunerii ofertantului cu cerințele respective;
- b) documentație de execuție care va cuprinde inclusiv un grafic cu etapele de lucru raportate la timpul alocat pentru confecționarea și montajul tâmplărie PVC.
- c) declarație pe propria răspundere a ofertantului că are capacitatea tehnică și resursele necesare pentru efectuarea operațiilor de confecționare și montaj pentru tâmplărie PVC;
- d) Perioada de garanție: minim 24 de luni.

#### **II.6. Oferta financiară va conține următoarele:**

- Prețul conform cu costurile necesare pentru confecționare și montaj tâmplărie PVC;
- Perioada de valabilitate a ofertei;
- Documentația ofertei se va prezenta în limba română sau se vor prezenta documente în limba de origine a ofertantului însoțite de traduceri în limba română, efectuate de traducător autorizat.
- Nu se admit oferte parțiale sau alternative.
- Valabilitatea ofertelor va fi de minim 90 zile.
- Ofertele prezentate nu se returnează.
- Oferta va fi considerată neconformă în următoarele situații:
  - a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;
  - b) conține propuneri de modificare a cerințelor pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentației și sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul nu acceptă renunțarea la clauzele respective;
  - c) conține în cadrul propunerii financiare prețuri care nu sunt rezultatul liberei concurențe și care nu pot fi justificate;
  - d) propunerea financiară nu este corelată cu elementele propunerii tehnice ceea ce ar putea conduce la executarea defectuoasă a contractului;
  - e) lipsa documentelor menționate din documentația depusă atrage după sine excluderea automată a ofertantului din cadrul procedurii de achiziție.

### **III. Descrierea tâmplărie PVC solicitată**

Prezenta documentație descrie tâmplăria PVC cu montajul inclus, pentru amenajarea cabinetului medical cu izolator, la obiectivul Creșa nr. 2 situată pe str. Poporului nr. 25, municipiul Constanța cuprinzând următoarele:

- Se vor folosi profile PVC cu inserție metalică galvanizată, de culoare albă, cu 5 camere;
  - Prevăzute cu feronerie pentru închidere;
  - Ușile vor avea 3 balamale;
  - Geamul Float tip termopan va avea grosimea de 18 mm;
  - Placă tip panel (unde este cazul);
  - Ferestrele cu canate rotitoare se prevăd la o înălțime de 80 cm cu dispozitive triple de închidere, la o lățime mai mare a canatului de 70 cm cu un dispozitiv central de închidere;
  - La feroneria de rotire, la înălțimile de canat de peste 115 cm se va monta o balama la mijloc.
  - Sistemul de închidere va fi cu un angrenaj de închidere cu mâner de min. 125 mm lungime;
  - coeficientul de transfer termic (min 2.5w/mpk STAS 12057/83 și GAT 009/1995);
  - Izolarea acustică va fi de min 30Db;
- Sistemul PVC cu 5 camere, pentru uși și ferestre are următoarele caracteristici:
- Lățime de montare a tocului - 72 mm;
  - Lățimea de montare a unei aripi — 72 mm și 80 mm;
- Sistemul, dacă posibilitatea să se producă construcții cu diferite variante de deschidere și configurări diverse ca:
- mecanism de amortizare;
  - clasa C de securitate la incendiu;
  - rezistența de cicluri închidere/deschidere de min 15000 conf SREN 12.400;
  - Profilul este din oțel cu grosime de 1,5 mm - 2,0 mm și asigură o rezistență mai mare a ferestrelor (după mărimea acestora), același atât pentru toc, cât și pentru fereastră;
  - Garnitură din TPV la tâmplăriile din PVC pentru operațiunile la montare;
  - Existența unui canal special la aripă, pentru o montare rapidă/centrul sistemului — 13 mm;

### **III.1. Descrierea situației actuale la nivelul entității contractante**

În prezent obiectivul Creșa nr. 2 situată pe str. Poporului nr. 25, municipiul Constanța nu are în dotare un spațiu amenajat pentru cabinet medical cu izolator ( 2 încăperi ), reprezentând o condiție necesară și obligatorie pentru funcționare (desfășurarea activității propuse).

Drept urmare se propune compartimentarea spațiului existent prin executarea unui perete de delimitare pentru realizarea cabinetului medical si un perete despărțitor care va crea doua încăperi ( cabinet medical si izolator cu acces printr-o ușa ) . Accesul in cabinetul medical se face de asemenea printr-o ușa PVC.

Antemăsurătorile si lista cu cantități de materiale sunt anexate prezentului caiet de sarcini.

### **III.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produsului**

Achiziția tâmplăriei PVC cu montajul inclus pentru amenajarea cabinetului medical cu izolator este o condiție obligatorie pentru funcționarea Creșei ca serviciu de interes local, care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie copiilor de vârstă ante preșcolară.

### **III.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produsului**

Se va avea în vedere asigurarea continuității învățământului ante preșcolar pentru Creșa nr. 2, în perioada lucrărilor de reabilitare și mansardare și pentru a răspunde nevoii de educație și îngrijire a copiilor din municipiul Constanța.

### **III.4. Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate**

#### **III.4.1. Produse solicitate**

##### **III.4.1.1. Denumire produs**

Tâmplărie PVC cu montajul inclus pentru amenajarea cabinetului medical cu izolator în Creșa nr. 2 situată pe str. Poporului nr. 25, municipiul Constanța;

##### **III.4.1.2. Cantitate**

Totalitatea tâmplăriei PVC cu montaj inclus conform cu specificațiile prezentului caiet de sarcini și antemăsurătorii atașate;

##### **III.4.1.3. Loc de livrare și montaj**

Creșa nr. 2 situată pe str. Poporului nr. 25, municipiul Constanța;

Ofertantul este responsabil pentru confecționarea livrarea și montajul tâmplăriei PVC în termenul solicitat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

##### **III.4.1.4. Specificații tehnice / cerințe funcționale minime/extinse**

Caracteristicile tehnice și de calitate ale ferestrelor trebuie să se înscrie în limitele impuse de STAS 8282-80. Accesoriile normale (mânere, cremoane, amortizor, etc) vor fi originale, ale producătorului de tâmplărie.

Ferestrele, vor fi executate în atelier centralizat și vor fi aduse pentru montaj la momentul la care corespund golurilor, rezultate în urma măsurătorilor și configurării împreună cu beneficiarul.

Toate materialele și semifabricatele care se folosesc la executarea lucrărilor, se vor pune în operă numai după verificarea de către beneficiar, al corespondentei lor cu prevederile și specificațiile din caietul de sarcini și tabloul de tâmplărie anexat de ofertant după efectuarea măsurătorilor și cu acordul beneficiarului, conform standardelor tehnice în vigoare. Înainte de a se introduce în linia de fabricație, un reprezentant al ofertantului va efectua măsurători la punctele de lucru în vederea corelării cât mai exacte a tâmplăriei solicitate la momentul ofertării. Eventualele diferențe vor fi aduse la cunoștința beneficiarului, ele încadrându-se în toleranțele admisibile.

- Coeficient de transfer tehnic - 0.8 W/m<sup>2</sup>K;
- Izolare fonică - 41 dB;
- Etanșare la aer - Clasa 4;
- Etanșare la apă - Clasa A8;
- Rezistență la vânt - Clasa 5A/5B;
- Produse ecologice. Sistemele de PVC reciclabile, fiind cu scopul de a proteja mediul înconjurător.
- Eficiență energetică. Esența este de a oferi o izolare și eficiență energetică excelente, independent de domeniul de aplicare.

- Fără plumb. Sisteme stabilizatoare PVC fără plumb, ecologice, care sunt gândite pentru ocrotirea sănătății.
- Controlul calității. Sistemele testate riguros, în conformitate cu normele UE;

### **III.5.. Disponibilitate**

Disponibilitatea asigurării serviciului de mentenanță a tâmplăriei PVC pentru o perioadă de 24 luni fără costuri suplimentare din partea beneficiarului, în perioada de garanție.

### **III.6. Extensibilitate/Modernizare**

#### **III.6.1. Garanție**

Garanție 24 luni de la data recepției tâmplăriei PVC împreună cu montajul inclus;

Termenul de intervenție pentru constatarea neconcordanțelor/neconformităților apărute în termenul de garanție este de 2 zile de la notificare.

Termenul de remediere pentru tâmplăria PVC la care au apărut neconformități în perioada de garanție, este de maxim 7 zile de la notificare.

Termenul de înlocuire a tâmplăriei PVC defecte aflată în termen de garanție este de maxim 15 zile de la notificare.

Tâmplăria PVC care în perioada de garanție se înlocuiește cu cea necorespunzătoare, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care începe de la data înlocuirii produsului.

### **III.6.2. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului**

#### **III.6.2.1. Cerințe privind livrarea**

Tâmplăria PVC va fi livrată și montată la Creșa nr. 2 situată pe str. Poporului nr. 25, municipiul Constanța.

La livrare, tâmplăria PVC vor fi însoțită de următoarele documente:

- declarație de conformitate în copie conformă cu originalul din partea ofertantului sau a distribuitorului autorizat al acestuia;
- certificat garanție;
- certificat de calitate;
- aviz de însoțire a mărfii, care va cuprinde denumirea produselor, unitatea de măsură și cantitatea;
- fișa tehnică;

Termenul de livrare și montaj tâmplăria PVC este: 30 de zile de la emiterea notei de comandă.

Livrarea și montajul tâmplăriei PVC, se va face protejat împotriva loviturilor, încărcărilor/descărcărilor în și din mijloacele de transport;

#### **III.6.2.2. Cerințe privind ambalarea**

Ofertantul are obligația de a transporta și sigila tâmplăria PVC corespunzător, pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitații care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală — Creșa nr. 2 situată pe str. Poporului nr. 25, municipiul Constanța.

#### **III.6.2.3. Cerințe privind etichetarea și marcarea**

Denumirea și tipul produsului va fi marcat și inscripționat astfel încât să se permită identificarea fără echivoc a acestuia.

#### **III.6.2.4. Cerințe privind depozitarea**

Nu e cazul.

#### **III.6.2.5. Cerințe privind transportul și asigurarea pe durata transportului**

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a ofertantului. Tâmplăria PVC va fi asigurată împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

### **III.6.3. Operațiuni cu titlu accesoriu**

#### **III.6.3.1. Instalare, punere în funcțiune, inspecții, teste**

Furnizorul îi revine obligația privind:

Măsurătorile, confecționarea, montajul cât și testele (probe de funcționare închidere-deschidere) la tâmplăria PVC, urmând a fi încheiat un Proces Verbal de recepție.



Furnizorul rămâne responsabil pentru protejarea tâmplăriei PVC, luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către beneficiar.

### **III.6.3.2. Mentenanță preventivă în perioada de garanție**

Executantul va oferi garanție de bună execuție o perioadă de minim 24 de luni, de la încheierea procesului verbal de recepție.

La recepția tâmplăriei PVC executantul va preda beneficiarului toate documentele însoțitoare, documentația de exploatare, operare și întreținere și va instrui personalul ce va avea acces la tâmplăria PVC.

Atunci când verificarea a fost finalizată fără observații, se poate face recepția tâmplăriei PVC.

Din acest moment beneficiarul preia responsabilitatea asupra exploatării iar executantul preia responsabilitatea întreținerii și mentenanței tâmplăriei PVC pentru o perioadă de 24 luni (perioada garanției a tâmplăriei PVC și lucrărilor de montaj) fără costuri suplimentare din partea beneficiarului.

Pentru a se asigura, funcționarea corectă și continuă a tâmplăriei PVC, aceasta trebuie verificată și întreținută periodic. Verificarea, întreținerea și service-ul tâmplăriei PVC se va efectua de către firma executantă.

### **III.6.3.3. Suport tehnic**

Nu este cazul

### **III.6.3.4. Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției**

Nu este cazul

### **III.6.4 Mediul în care este operat produsul**

Nu este cazul.

### **III.6.5. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea**

Locația unde se va efectua livrarea și montajul tâmplăriei PVC este Creșa nr. 2 situată pe str. Poporului nr. 25, municipiul Constanța

## **III.7. Atribuțiile și responsabilitățile Părților**

### **Obligațiile principale ale furnizorului**

- 1.- Furnizorul se obligă să furnizeze tâmplăria PVC, conform termenului de livrare din contract.
- 2.- Furnizorul se obligă să furnizeze tâmplăria PVC la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și a caietului de sarcini;
- 3.- Furnizorul se obligă să despăgubească Entitatea contractantă împotriva oricăror:
  - i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;
  - ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

### **Obligațiile principale ale entității contractante:**

- 1.- Entitatea contractantă se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.
- 2.- Entitatea contractantă se obligă să recepționeze tâmplăria PVC cu montajul inclus în termenul convenit de la livrarea acestuia.
- 3.- Entitatea contractantă se obligă să plătească prețul tâmplăriei PVC cu montajul inclus către furnizor în termenul menționat în contract.

## **IV. Documentații ce trebuie furnizate entității contractante în legătură cu produsul**

Declarații de conformitate ale tâmplăriei și accesoriilor;

## **V. Recepția tâmplăriei PVC**

Recepția tâmplăriei PVC se face cantitativ și calitativ la Creșa nr. 2 situată pe str. Poporului nr. 25, municipiul Constanța, de către beneficiar, în baza documentelor precizate la capitolul **III.6.2.1**

### **Cerinte privind livrarea.**

Recepția tâmplăriei PVC se face cantitativ pentru a stabili conformitatea cu cerințele specificate în prezentul caiet de sarcini prin următoarele acțiuni:

- Se verifică identitatea și integritatea produselor;
- Se verifică cantitativ produsele prin măsurare;
- Se verifică calitativ produsele prin controale funcționale;
- Se verifică dacă documentele însoțitoare confirmă respectarea tuturor caracteristicilor tehnice indicate;
- Se verifică completitudinea documentelor de calitate;

Recepția lucrărilor se va face de către beneficiar, în prezența executantului. Secretariatul comisiei va fi asigurat de către beneficiar, care va întocmi procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Verificarea se va face atât cantitativ cât și calitativ.

Executantul va respecta toate condițiile stipulate de normativele tehnice în vigoare, precum și cele referitoare la protecția mediului și PSI.

În cazul constatării unor lipsuri cantitative sau calitative, executantul are obligația să le remedieze în maxim 24 ore.

Vor fi respinse produsele deteriorate sau care nu se încadrează în specificațiile prezentului caiet de sarcini.

Recepția lucrărilor se va efectua după întocmirea, semnarea procesului verbal la finalizarea lucrărilor fără obiecțiuni și predarea acestuia beneficiarului.

Recepția se va face la sediul achizitorului în baza avizului de însoțire a mărfii care va conține toate elementele necesare recepției.

În urma semnării Procesului Verbal de Recepție calitativă/cantitativă/funcționare și de acceptare a achizitorului, furnizorul va fi informat că a fost făcută recepția și poate emite factura ce va fi depusă la Registratura beneficiarului în vederea acceptării la plată.

Pentru produsele cu defecțiuni ascunse sau care prezintă neconformități calitative și cantitative, reclamarea de către beneficiar va fi făcută în termen de două zile de la data constatării neconformităților. Delegatul furnizorului se va prezenta pentru constatarea deficiențelor în termen de două zile de la primirea comunicării.

#### **Furnizorul are următoarele obligații:**

Să stabilească, la depistarea unei neconformități de către beneficiar, pe parcursul derulării contractului, în termen de 48 de ore de la recepție, soluția pentru remediere și termenul pentru aplicarea acesteia.

Recepția cantitativă se va realiza după livrarea echipamentelor în cantitatea solicitată la locația indicată de beneficiar;

Recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testarea tâmplăriei și după caz, toate defectele au fost remediate.

#### **VI. Modalități și condiții de plată**

Furnizorul va emite factura pentru tâmplăria PVC livrată și montată. Factura va avea menționat numărul contractului, datele de emiter și de scadență ale facturii respective. Factura va fi trimisă în original la adresa specificată în contract.

Factura va fi emisă după semnarea de către beneficiar a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrarea, și montajul tâmplăriei PVC.

Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- certificatul de calitate și garanție;
- declarația de conformitate;
- avizul de expediție a produsului;
- procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă;
- alte documente relevante solicitate de către beneficiar.

Plata se va efectua în 30 zile de la data înregistrării facturii la sediul autorității contractante situat pe strada Unirii nr. 104, Constanța, de către beneficiar, după semnarea procesului verbal de recepție, fără obiecțiuni, de către ambele părți, în limita disponibilităților bugetare.

Factura depusă de furnizor va fi refuzată la plată în situația în care: datele de identificare ale furnizorului și beneficiarului, inclusiv conturile bancare, sunt diferite de cele menționate în contract, datele de identificare sunt incomplete, prescurtate sau nu conțin elementele prevăzute în legislația financiar-fiscală, lipsesc documentele justificative ale livrării precizate mai sus sau nu sunt acceptate/semnate după caz de entitatea contractantă.

#### **VII. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul contractului, dacă este cazul**

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile contractante au obligația de a numi și de a-și comunica reciproc, în cel mai scurt timp de la semnarea contractului, numele persoanelor specializate/responsabililor de contract, pentru a facilita buna derulare și rezolvare, în timp util, a tuturor problemelor impuse în derularea contractului.

Problemele apărute în perioada de derulare a contractului se vor rezolva cu reprezentanții beneficiarului, iar orice modificare a prevederilor contractuale va fi soluționată prin act adițional perfectat între semnatarii prezentului contract.

#### **VIII. Riscuri**

Nu este cazul.

#### **IX. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE IX.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice**

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română.

Propunerea tehnică va fi întocmită urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute. Cerințele și specificațiile tehnice din caietul de sarcini vor fi tratate ca fiind cerințe minimale.

Propunerea tehnică va conține codul și producătorul tâmplăriei PVC oferite, termenul de garanție și termenul de livrare.

Se va prezenta fișa tehnică (tradusă în limba română) pentru tâmplăria PVC oferită.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

#### **IX.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare**

Oferta financiară pentru tâmplăria PVC cu montajul inclus se va întocmi pe baza antemăsurătorilor și listei de cantități anexată la prezentul caiet de sarcini. Se va avea în vedere că executantul va achiziționa toate materialele, produsele, va asigura transportul, manipularea și utilajele necesare și va asigura montajul.

Autoritatea contractantă solicită ofertanților completarea următoarelor formulare adaptate la obiectivele descrise în caietul de sarcini:

- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări;
- Lista cantităților de lucrări, cu respectarea întocmai a cantităților din lista anexată prezentului caiet de sarcini;
- Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale;
- Lista cuprinzând consumurile cu forța de muncă;
- Lista cuprinzând consumurile privind transporturile.

Prețul de achiziție al lucrărilor pe întreaga durată a contractului este ferm, exprimat în lei fără TVA. Propunerea financiară va fi întocmită în limba română.

Moneda de referință este „leul”. Prețul unitar lei/u.m. (cu două zecimale) și valoarea totală în lei fără TVA, în prețul unitar vor fi incluse toate cheltuielile aferente.

#### **X. DISPOZIȚII FINALE**

Furnizorul își asumă responsabilitatea respectării cu strictețe a legislației:

- OUG nr. 195/2005 cu completările și modificările ulterioare, privind protecția mediului;
- Legea nr. 319/2006 cu completările și modificările ulterioare, privind securitatea și sănătatea în munca;
- Legea nr. 307/2006 cu completările și modificările ulterioare, privind apărarea împotriva incendiilor.
- Indicațiile proiectului tehnic pus la dispoziție după semnarea acordului de confidențialitate

**DIRECȚIA ADMINISTRARE CREȘE,  
Clipotă Cristina**

Serviciul Tehnico - Economic  
Șef Serviciu,  
Lazăr Cătălin



Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Creșa nr. 2 mutată pe str. Poporului nr. 25  
 Obiectul: 1. AMENAJĂRI INTERIOARE  
 Stadiul fizic: 1.1. TÂMLĂRIE PVC

### Formular F3


#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CK12A01> - Montare tamplarie din PVC sau aluminiu, la ferestre si usi, la constructii civile, industriale si agricole	mp	18.53			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
2	CK09A01> - Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole	mp	2.70			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						
<b>Beneficiu</b>						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						


Serviciul Tehnic Economic,  
 Șef Serviciu,  
 Lazăr Cătălin

Elaborat,  
 Insp. Lăzărescu Petre



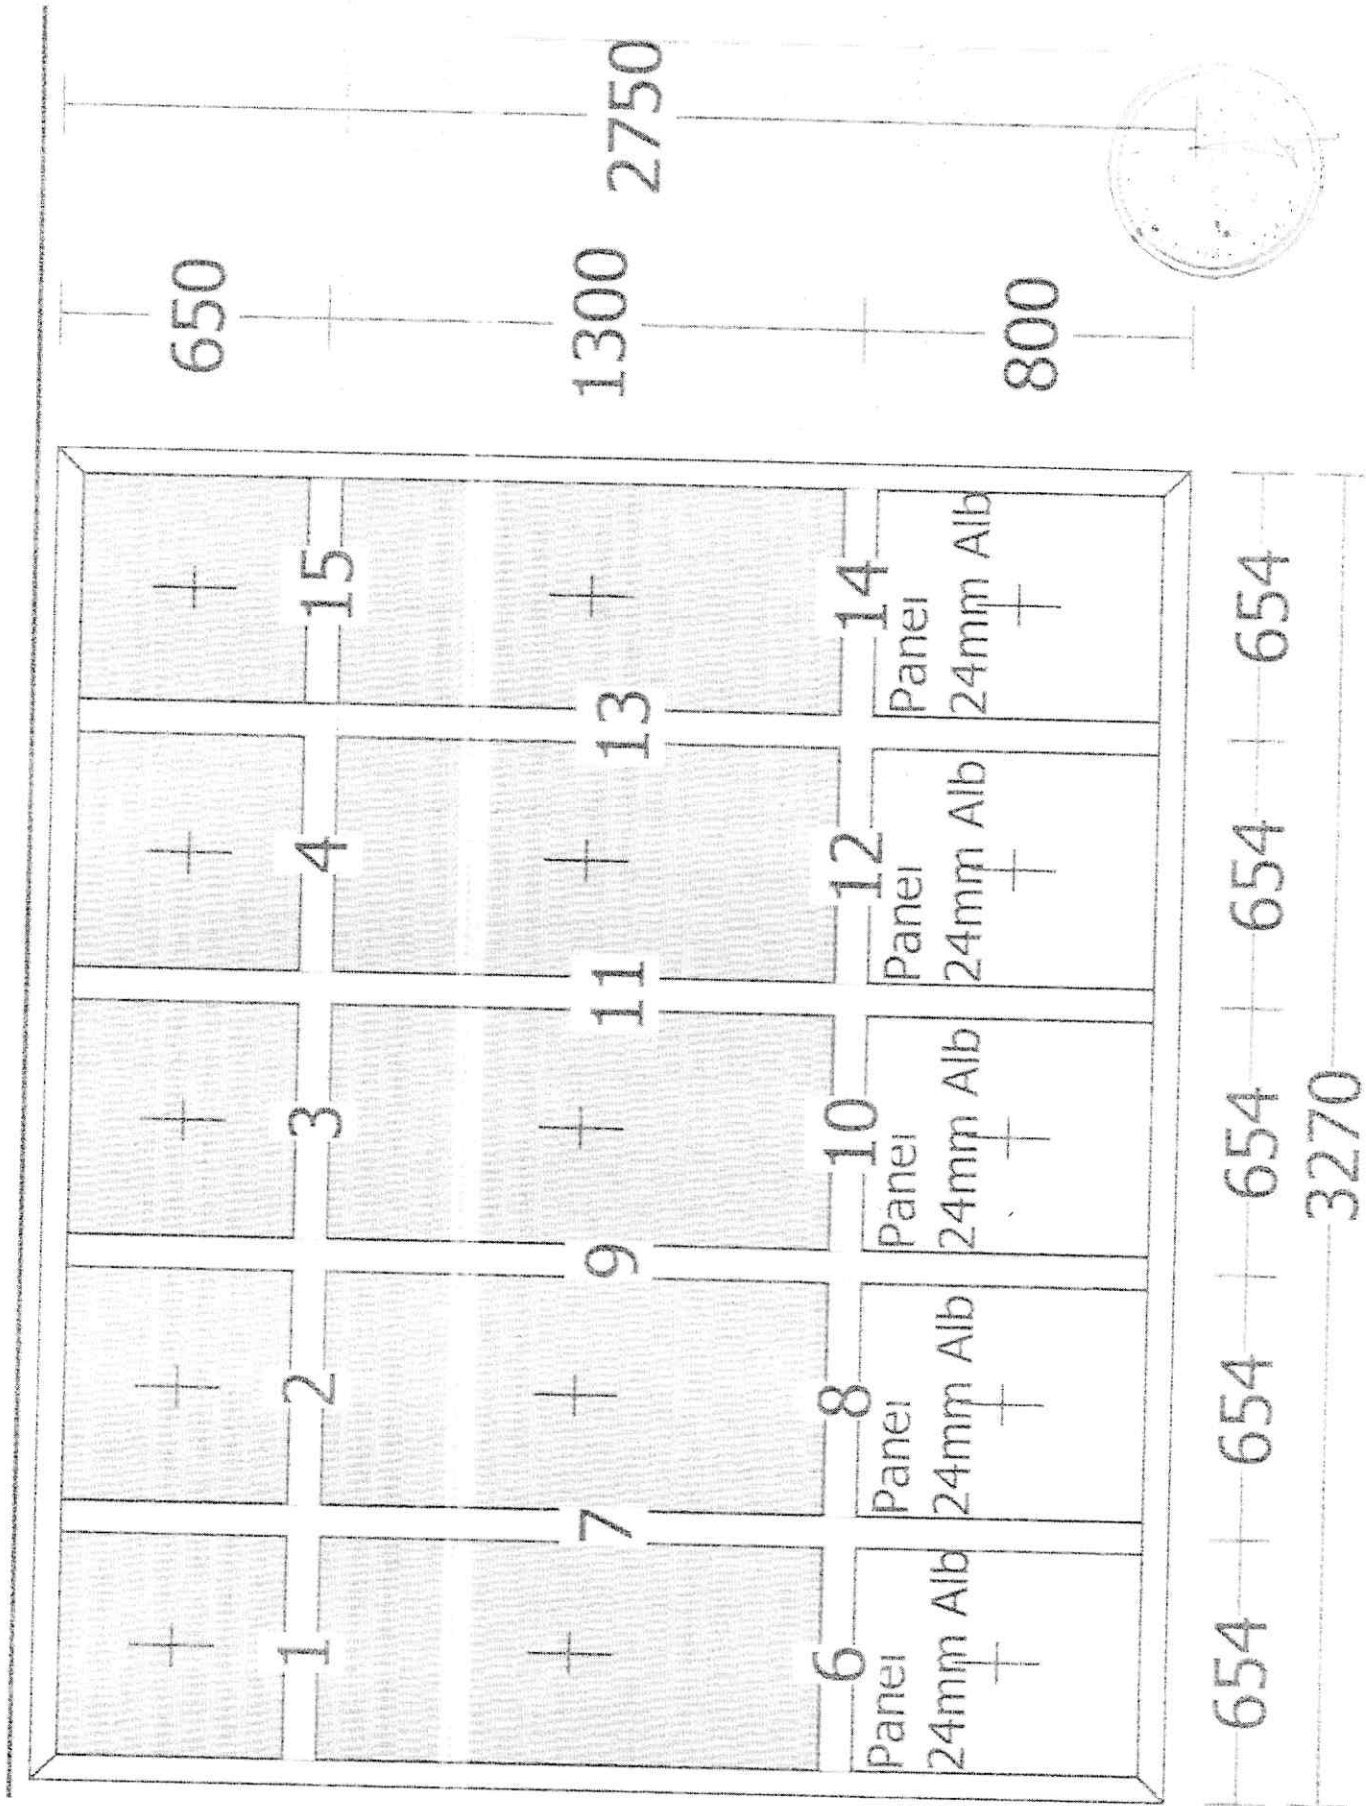

Enrico 7

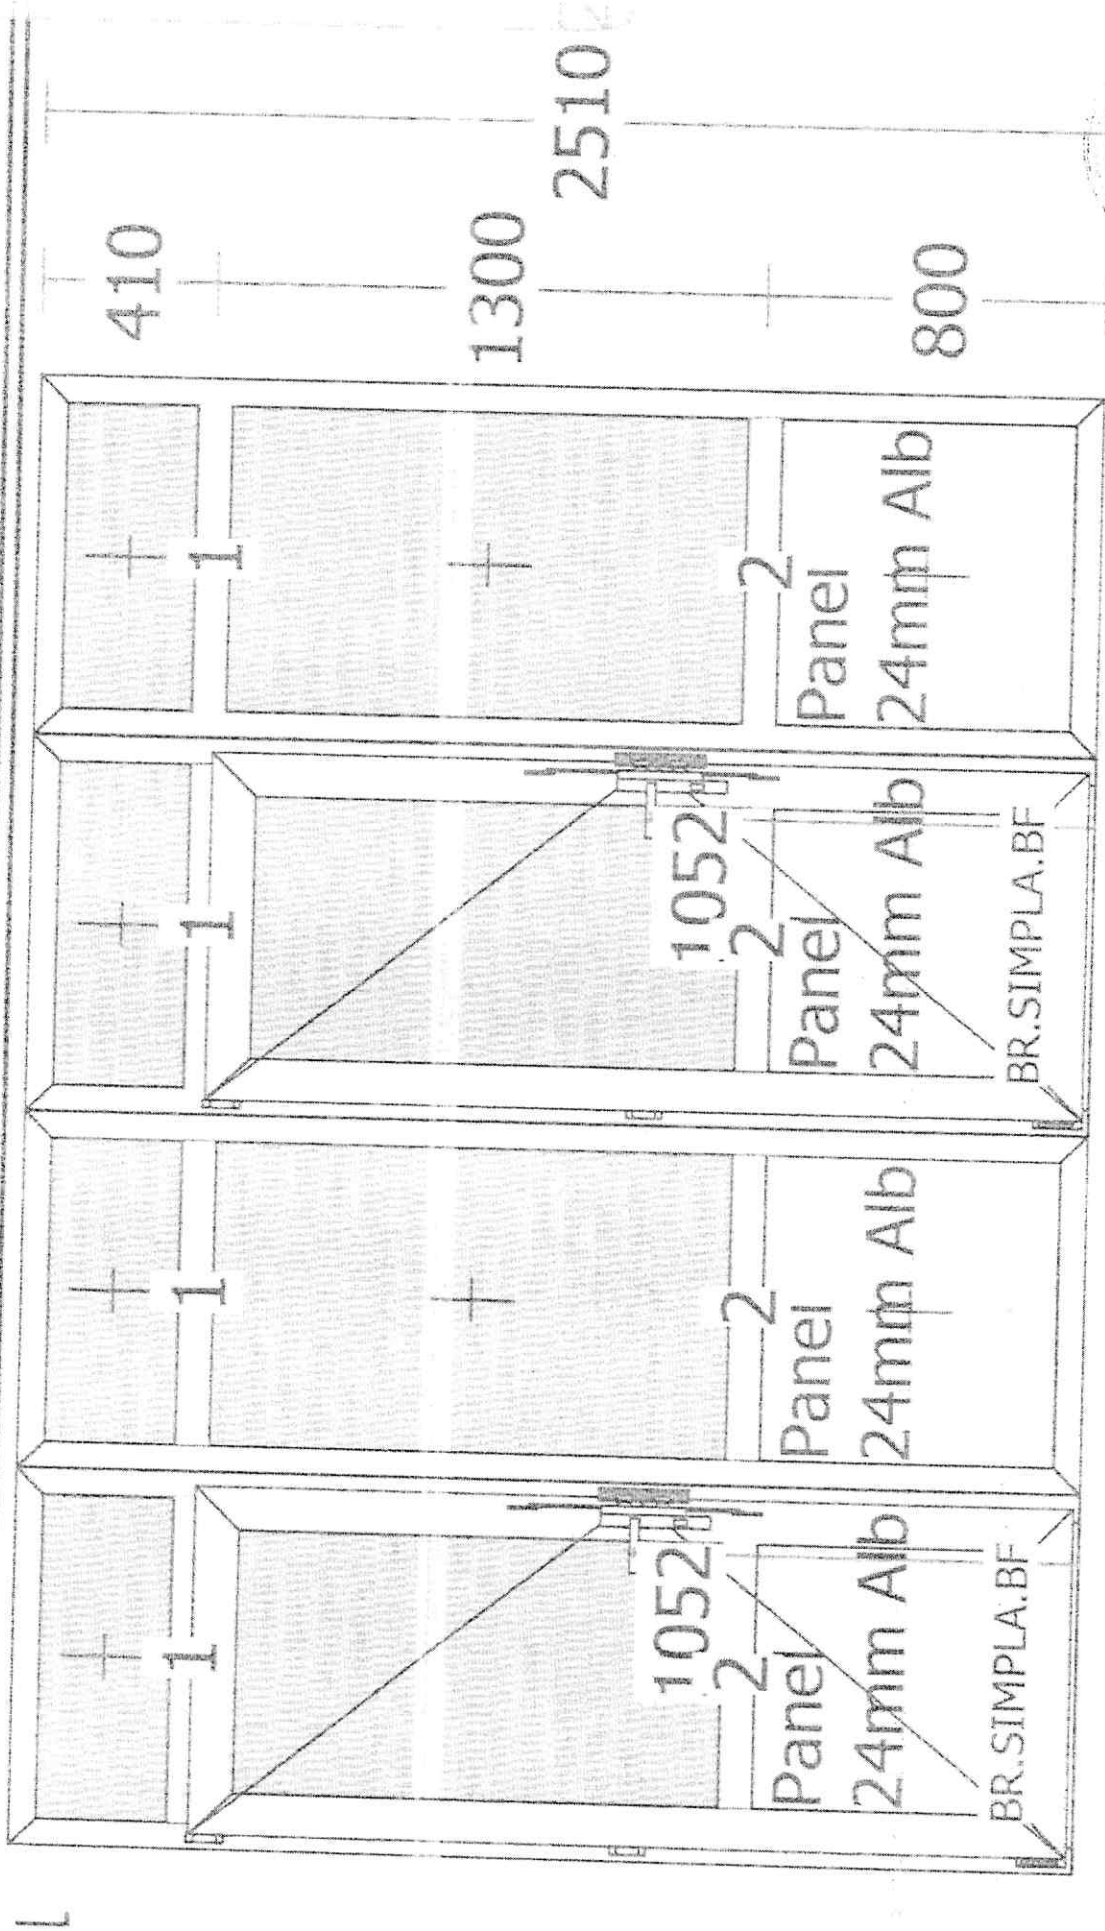

410

1300

2510

800

850

900

850

3500

1052

Panel  
24mm Alb

2

BR.SIMPLA.BF

Panel  
24mm Alb

2

Panel  
24mm Alb

2

Panel  
24mm Alb

2

BR.SIMPLA.BF

L